


間仕切ポール 【SGタイプ】

中間ポール取り付け説明書

※屋外の現場では、およそ1m間隔で中間ポールの取付けを推奨します。

1 中間ポール穴開け


中間ポールの上下を確認し、上側から約20mmの位置にΦ6mmの貫通穴を両サイドから開ける。



2 シートを固定し、ランナーを取り付ける

中間ポールでシートを挟み込む。所定のピッチで下穴が開いているので、電動ドライバーを使って付属のピースビスでシートを固定する。

①で開けた貫通穴の位置には、SGランナーとSGステンU継金具Nを取り付ける。U継金具を取り付ける際、シートに穴を開けて貫通させる。

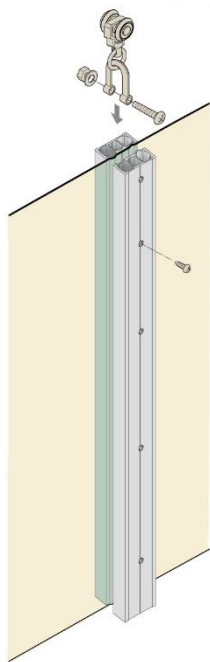


お客様へ

この度はOS間仕切ポールをお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

全体図

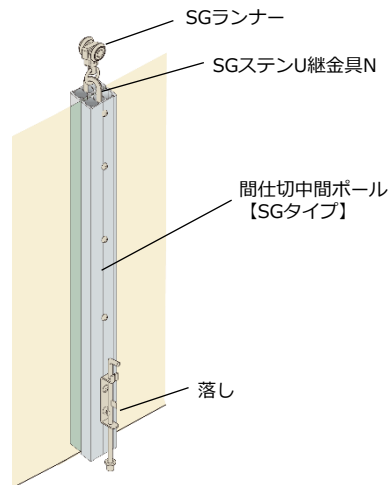

部品名称

● 間仕切中間ポール【SGタイプ】



● SGランナー



● 落とし




● SGステンU継金具N



3 落とし取付け

中間ポールの下部に落としを取り付け
落としの位置決め後、床面に穴をあけ落とし受座をセットする。

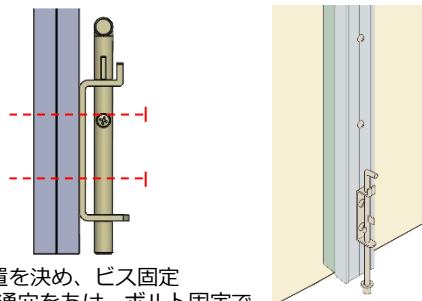

落としの固定位置を決め、ビス固定
または6Φの貫通穴をあけ、ボルト固定で
落としを取り付ける。

本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただきご理解された上で、お取り扱いください。