

# 間仕切ポール

## 【押えバータイプ】


### 中間ポール取り付け説明書

※屋外の現場では、およそ1m間隔で中間ポールの取付けを推奨します。

#### 1 中間ポール穴開け


中間ポールの上下を確認し、上側にΦ6mmの貫通穴を開けベアリング入ランナーとU継金具を取付ける。

※注意 必ず両サイドから穴を開けてください。

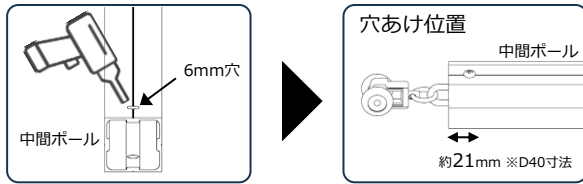


#### 2 キャップの取り付け

中間ポールの下部に中間ポールキャップを付属のビスで取付ける。




#### 3 シート固定

中間ポールと押えバーでシートを挟み込み、電動ドライバーを使って同梱のピասビスで固定する。



#### 4 落とし取付け

中間ポールの下部に落としを取り付け、落としの位置決め後、床面に穴をあけ落とし受座をセットする。

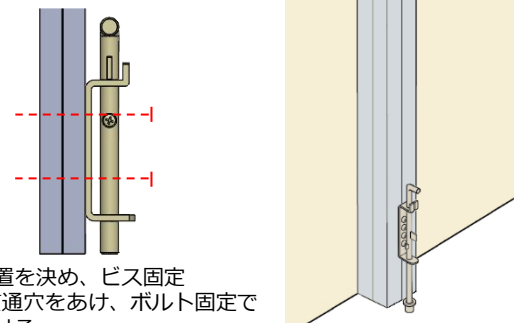


本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただきご理解された上で、お取り扱いください。

## お客様へ

この度はOS間仕切ポールをお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

#### ■ 全体図

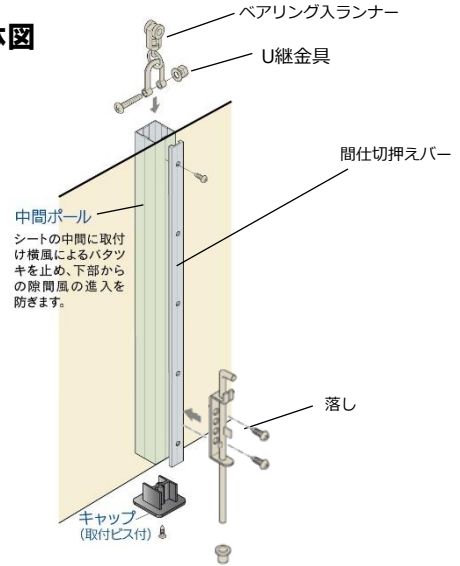

#### ■ 部品名称

