

SGレール

取り付け説明書

お客様へ

この度はSGレールをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いください。お願い致します。


※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。



■ 施工手順


1 ブラケットを壁、もしくは天井に取り付ける

取り付けは下地のしっかりとした場所、アンカーなどで下地を強化した上で、許容荷重を守って施工してください。ブラケットとブラケットの間隔は90cm以内にしてください。

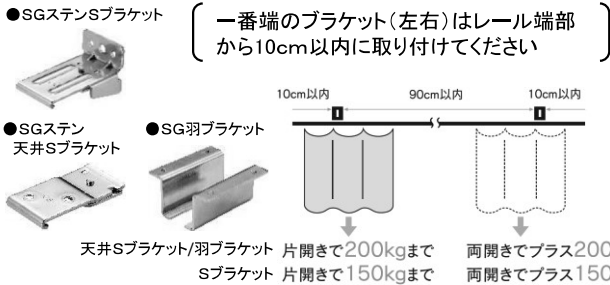


2 レールをブラケットに取り付ける


{ SGステン天井Sブラケットの場合 }

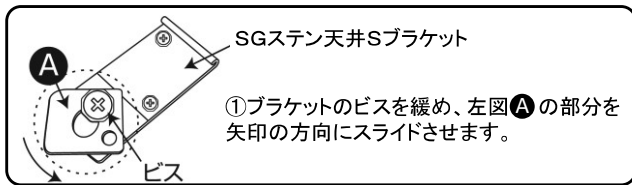


【取付寸法図】

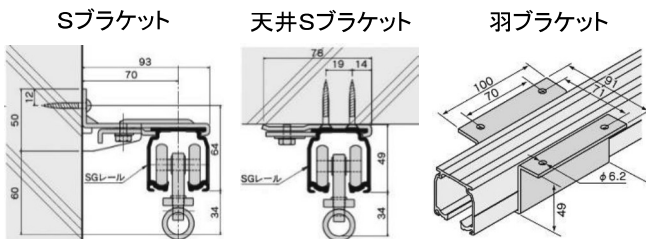

3 レールの片側にキャップストップを取り付ける

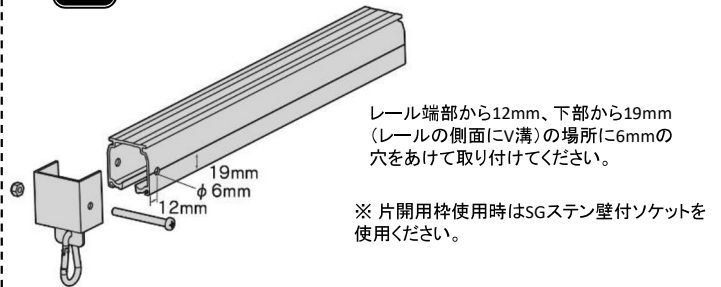

4 ランナーをレールに入れる

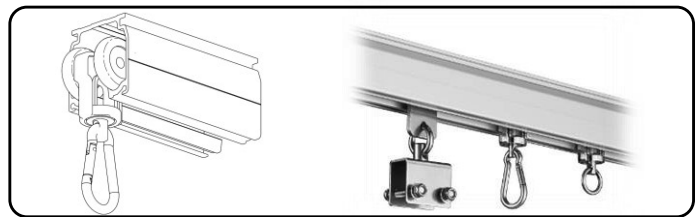


5 レールの片側に残りのキャップを取り付ける

ジョイントする場合

●レールを継ぎ合わせる場合

継カバーをレールの片側にはめ込み、ジョイント(2本)をレールの内側の穴に押し入れてレールを継ぎ合わせる。レールを突き合せたら継カバーをスライドさせ継ぎ目部を継カバー側面のビスで固定します。※接続部分の付近にはブラケットを使用してください。

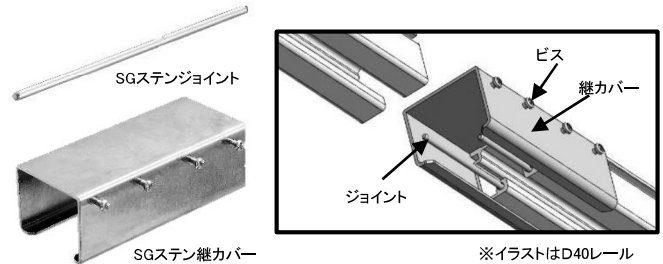

本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただき、ご理解された上で、お取り扱いください。