

D40隙間シートレール

取り付け説明書

お客様へ

この度はD40隙間シートレールをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いいただきますよう、お願い致します。


※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

部材名称




1 D40隙間シートにPEチューブを取り付ける

D40隙間シートの袋縫い部分にPEチューブを通してください。

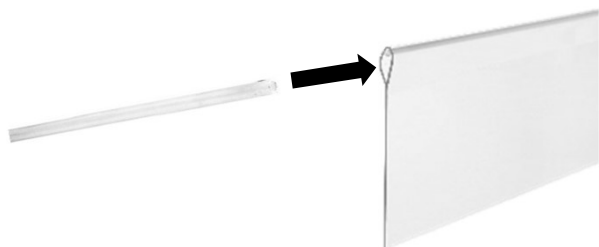


2 隙間シートをレールに取り付ける

PEチューブを取り付けた隙間シートをレール下部の穴に通してください。

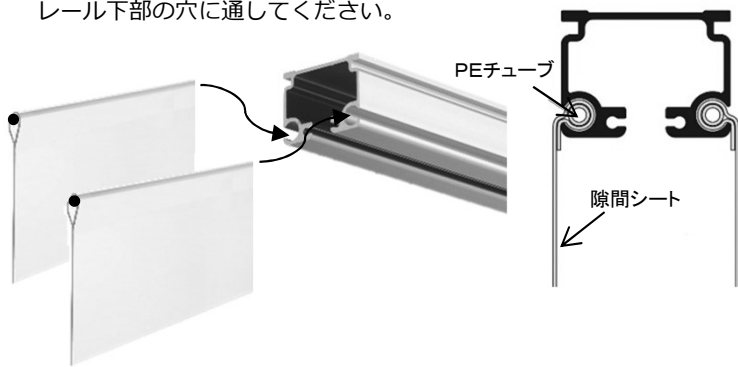


3 ブラケットを壁、もしくは天井に取り付ける

取り付けは下地のしっかりとした場所・アンカーなどで下地を強化した上で、許容荷重を守って施工してください。ブラケットとブラケットの間隔は、90cm以内になしてください。(端から1個目のブラケットまでの間隔は10cm以内になしてください)

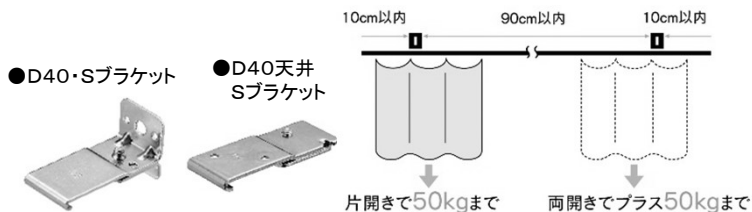


4 レールをブラケットに取り付ける

※D40天井Sブラケットの場合

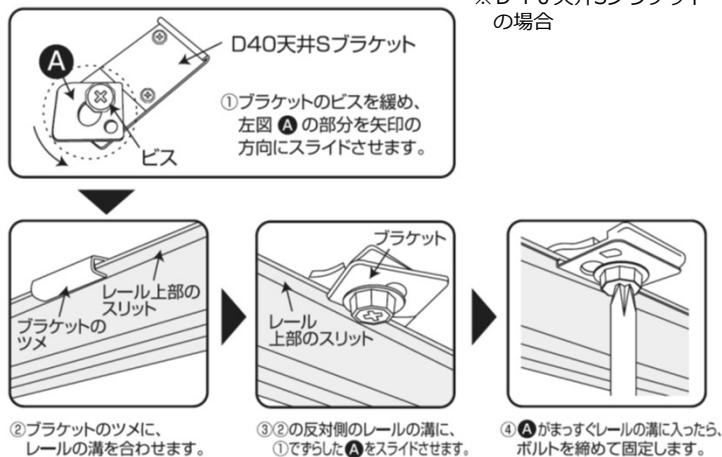


5 レールの片側にキャップストップを取り付ける

※キャップを使用しない場合、止プラグを使用

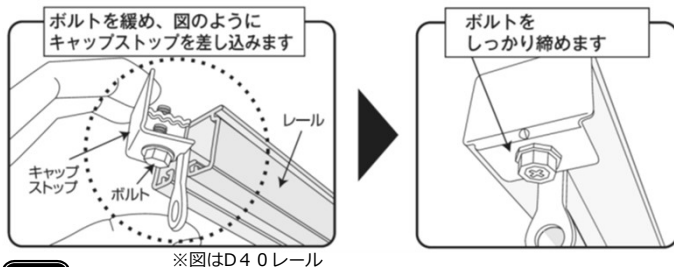

6 ランナーをレールに入れる

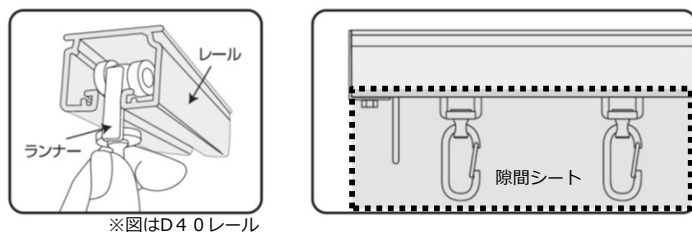

7 レールの片側に残りのキャップを取り付ける

※キャップを使用しない場合、止プラグを使用

本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただき、ご理解された上で、お取り扱いください。