


内蔵マグネットによりカーテン同士がピタッと吸着
手間要らず、カーテンが自然に閉まり作業効率アップ!

OSソフトマグネットシート

商品紹介
動画*

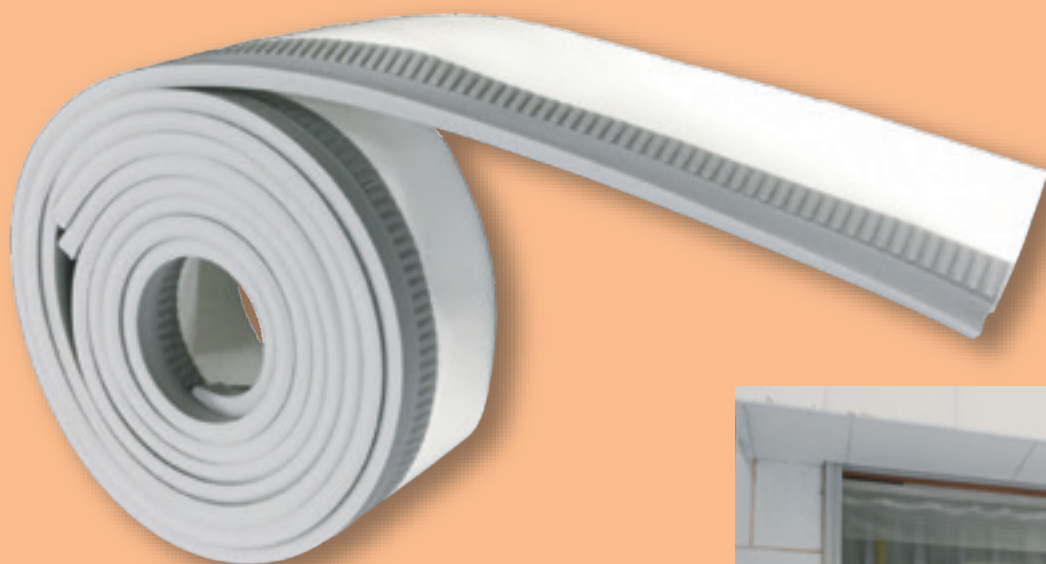


工場、倉庫、事務所、
店舗の屋内間仕切に
密封性アップで冷暖房効率改善、
節電対策に効果発揮!



●倉庫内間仕切




●工場内間仕切

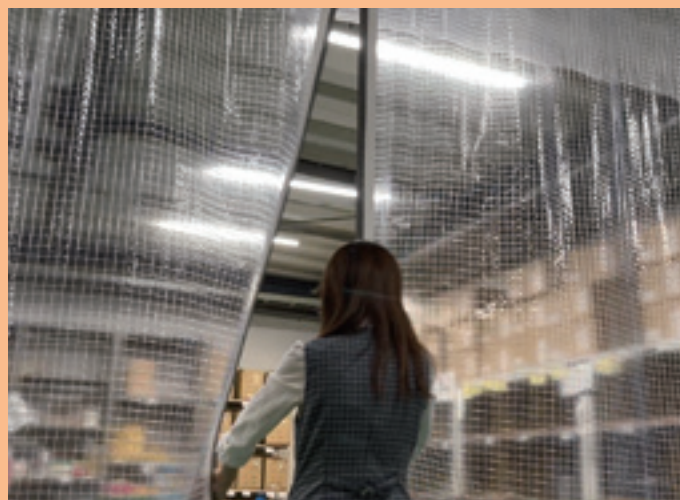

OSソフトマグネットシート

NEW

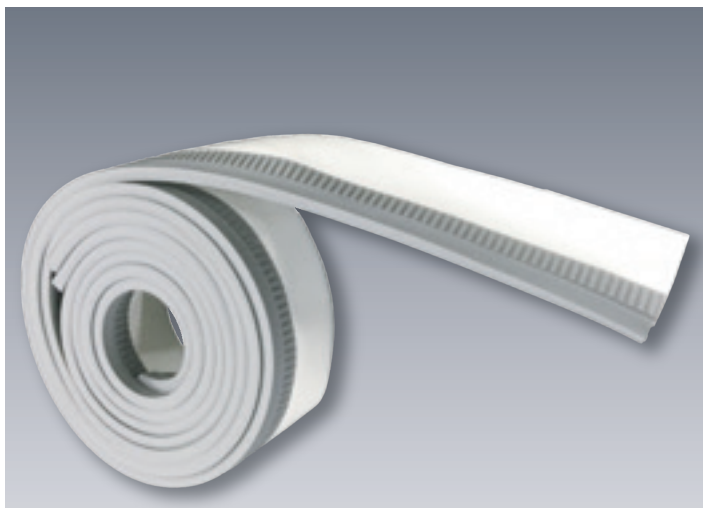

仕様
●長さ24m巻(有効分)
溶着幅3cm

OSソフトマグネットシート

SMG1

マグネット/塩ビ樹脂/テント生地

¥140,000/巻


1巻(24m)

製品特長

- マグネットを内蔵したシートカーテン用のジョイント部材
- 通常のカーテンに比べ、閉める動作が不要で自然に閉まり作業効率アップ
- 密封性アップで冷暖房効率改善、節電対策に効果発揮
- 生地はテント生地ホワイトを使用しているため、防災認定品に加え、高強度で耐候性良好。
- カーテン先頭へD40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーと併用することにより、吸着率が上がるため、併用を推奨

D40マグネットランナー(両開)
ワンタッチランナーAタイプ

D40マグネットランナー(両開)
ワンタッチランナーSタイプ




(入数10)

15Y23

樹脂・スチール/ユニクロ

¥3,300/組




(入数10)

15Y24

樹脂・スチール/ユニクロ


¥3,700/組

注意点

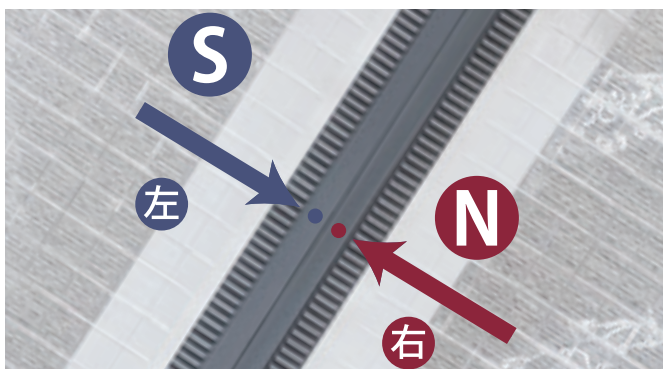

※磁力の向きに注意してください。

加工時や取付時、必ずマグネットと磁力の方向を確認してから利用してください。

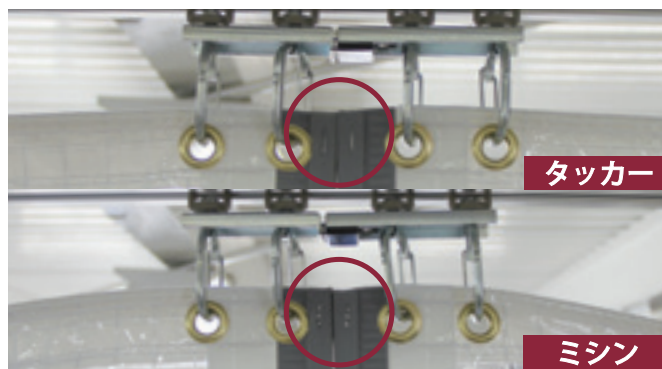


※マグネットをタッカーまたはミシン縫いで固定してください。

塩ビ部分と内部のマグネットは接着されておりません。

使用時には必ず塩ビの上からタッカー等で固定してください。その際、側面(マグネット吸着面)では固定しないでください。


取付時イメージ

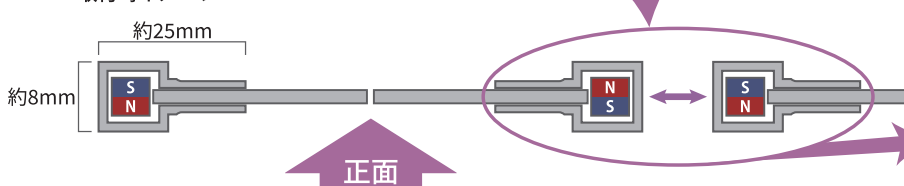

正面

※正面から見て左側がN極、右側がS極になるように取付けてください。

寸法図(mm)

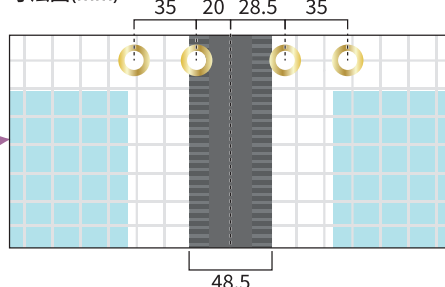

OS新製品・施工事例
ラインナップ

OSマルチキーゼ
[パーゴラ用部材]

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSエコレール
カーテンレール

OSソフトマグネット
シート

OSのれんシート
フレーム

テント用部材

オープン部材
各種形材